

THERMATITE



Série colorée par



Richards-Wilcox

Conçues pour la vie



8 couleurs standard au choix



T200C-MR ET T200C

Portes sectionnelles basculantes isolées en acier

- Fabriquées à partir d'un revêtement prépeint d'acier galvanisé par immersion à chaud à texture de stuc estampée. 8 couleurs standard au choix.



- Isolant en polyuréthane Neufoam^{MC} de 51 mm (2 po) Sans CFC ni HCFC.



- Barrières thermiques et joints à rainure et languette Weatherlock^{MC} entre les sections.



Multi-rainuré



Rainures standard

Profil multi-rainuré (MR) unique

- Profil multi-rainuré qui met en valeur l'architecture moderne
- Choix idéal quand l'esthétisme est un élément clé
- Texture de stuc sans répétition résistant aux égratignures et à la saleté

Profil à rainures standard

- Apparence standard pour de nombreux modèles de portes déjà installées
- Richards-Wilcox peut fournir diverses options de remplacement de sections aux clients de façon rapide et efficace



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

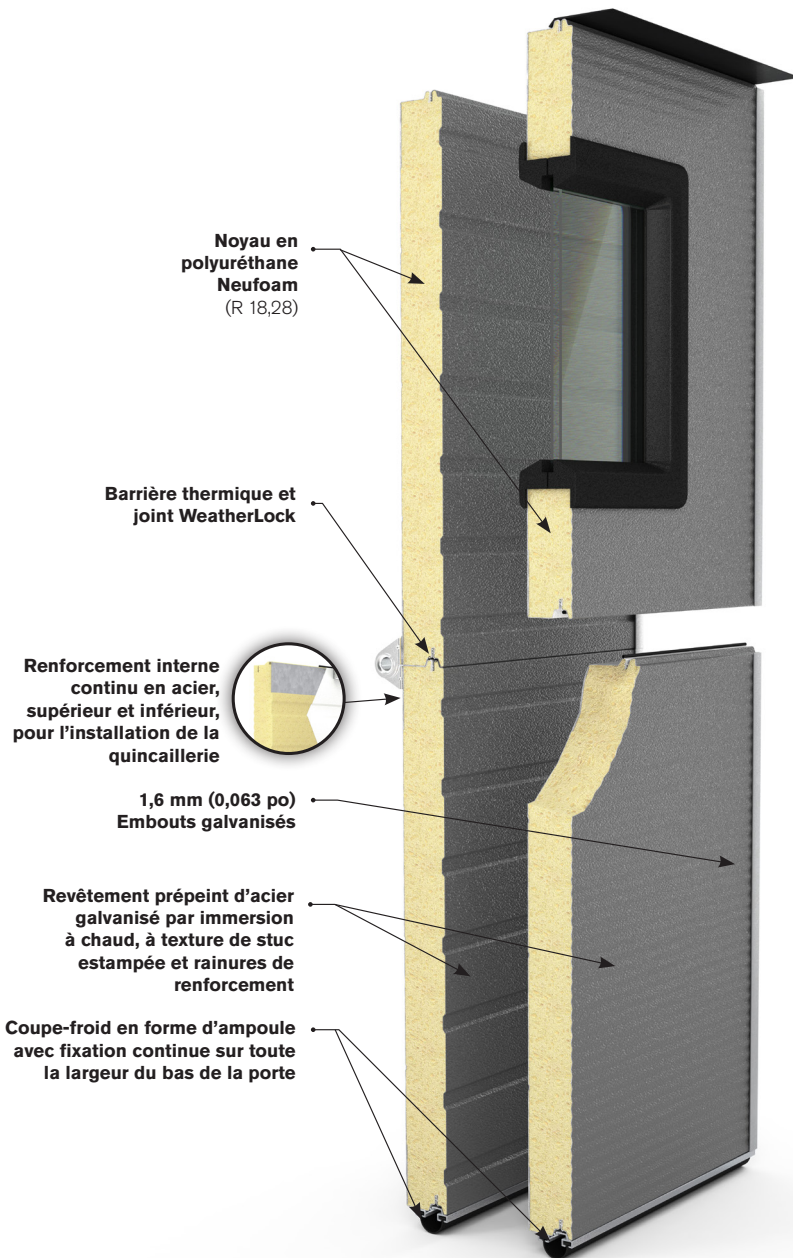


TABLEAU DES SECTIONS

HAUTEUR DE LA PORTE	N ^{bre} de sections	LARGEUR DE LA PORTE	N ^{bre} max. de fenêtres
De 2 159 mm (7 pi 1 po) à 2 464 mm (8 pi 1 po)	4	De 2 438 mm (8 pi) à 2 794 mm (9 pi 2 po)	2
De 2 489 mm (8 pi 2 po) à 3 073 mm (10 pi 1 po)	5	De 2 819 mm (9 pi 3 po) à 3 708 mm (12 pi 2 po)	3
De 3 099 mm (10 pi 2 po) à 3 683 mm (12 pi 1 po)	6	De 3 734 mm (12 pi 3 po) à 4 928 mm (16 pi 2 po)	4
De 3 708 mm (12 pi 2 po) à 4 293 mm (14 pi 1 po)	7	De 4 953 mm (16 pi 3 po) à 5 842 mm (19 pi 2 po)	5
De 4 318 mm (14 pi 2 po) à 4 902 mm (16 pi 1 po)	8	De 5 867 mm (19 pi 3 po) à 7 366 mm (24 pi 2 po)	6
De 4 928 mm (16 pi 2 po) à 5 512 mm (18 pi 1 po)	9		

DÉTAILS DES SECTIONS

ÉPAISSEUR DE SECTION 51 mm (2 po)

RÉSISTANCE THERMIQUE*
R 18,28 pi² hF/Btu


PROFIL Multi-rainuré/Rainures standard

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
0,41 mm (0,016 po) d'épaisseur


LARGEUR MAXIMALE D'OUVERTURE
7 366 mm (24 pi 2 po)

HAUTEUR MAXIMALE D'OUVERTURE
6 706 mm (22 pi)

FINITION Deux couches de peinture cuite au four sur le revêtement extérieur, apprêt et couche de finition de polyester.

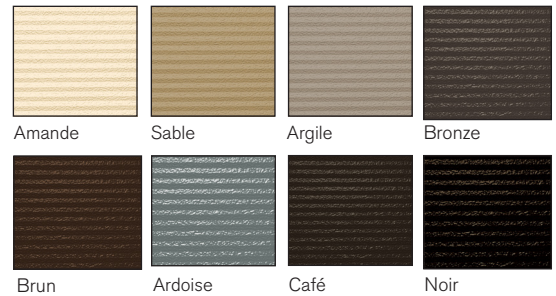

CHOIX DE FENÊTRES

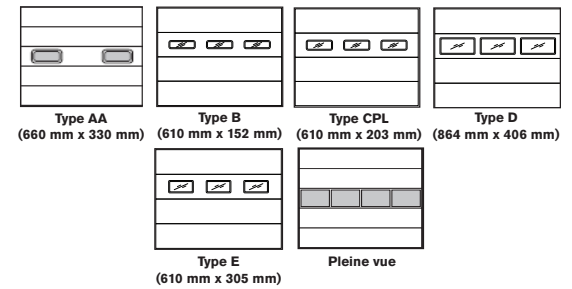

GARANTIE

Dix ans contre la délamination des panneaux
1 an contre tout défaut de matériaux et de fabrication

* Résistance thermique calculée.

Installation et entretien professionnels assurés par :



5100, boul. Timberlea
Mississauga (Ontario) L4W 2S5 CANADA

www.rwdoors.com
1 800 667-1572