

Richards-Wilcox Portes de Garage Catalogue de produits résidentiels

Catalogue résidentiels



Series™

La plus haute qualité de portes de garage au Canada, depuis 1912. Communiquez avec un détaillant R-W autorisé dès aujourd'hui!





Plus de 100 ans en affaire, ça se fête!

Constituée en 1912, Richards-Wilcox a été la première entreprise canadienne à offrir des portes sectionnelles basculantes et à établir un réseau national de distribution. Dans les années 1970, Richards-Wilcox a lancé une gamme complète de portes sectionnelles en acier. Dans les années 80, l'entreprise a commencé la fabrication de sections avec isolation continue en polyuréthane. Elle était alors l'une des trois seules entreprises à offrir ce type de produits en Amérique du Nord.

Les décennies suivantes ont été marquées par l'amélioration constante de notre offre de produits et de nos procédés de fabrication, y compris grâce à l'ajout d'une gamme complète de portes sectionnelles avec isolation en polyuréthane pour le secteur résidentiel. Depuis un siècle, Richards-Wilcox est fière de sa riche histoire d'excellence. Nous nous sommes engagés à créer des concepts de portes sectionnelles novateurs et à fabriquer les systèmes de portes de garage de la meilleure qualité qui soit.

Production de qualité


Chaque aspect de notre procédé de fabrication est soumis aux normes les plus élevées. Notre équipe d'ingénieurs se consacre à la recherche de méthodes de conception et de production de pointe. Une installation de test interne et des inspections de contrôle de la qualité sans compromis garantissent que seuls les produits haut de gamme passent nos portes. L'utilisation des meilleurs matériaux et technologies accessibles garantit que le système de porte final sera fiable, solide et sans souci pour les années à venir.



Richards-Wilcox DISTRIBUTEURS AUTORISÉS

DÉTAILLANTS R-W AUTORISÉS

L'excellence d'une porte se mesure à son installation. C'est pourquoi nos portes sont installées uniquement par des détaillants autorisés. Ceci permet de garantir que chaque installation respecte nos normes de qualité.



FABRIQUÉES AU CANADA

Richards-Wilcox^{MC} Canada est en affaires depuis plus de 100 ans; depuis tout ce temps, des pièces à la quincaillerie, en passant par les panneaux, les portes Richards-Wilcox^{MC} sont fièrement fabriquées au Canada.



GARANTIE LIMITÉE LIFETIMERMC

La vie comporte déjà son lot de soucis; votre porte de garage ne devrait pas en être un. Lorsque vous choisissez Richards-Wilcox, vous choisissez la meilleure porte de garage que vous puissiez acheter, et nous vous assurons ceci par écrit avec notre garantie limitée LifeTimer^{MC}.

R-W Landmark

Series™



La série Landmark de R-W comprend les collections suivantes :

 Classic L138 	6
Premium L200	8
• Premium Contemporaine L200C	10
- Classic Contemporaine L138C	10
Grandview L200GV	12
Briarcrest L200BC	14
■ Echo Ridge L138ER	16
■ Echo Ridge XL L200ERX	18
■ Rockwood L200RW	20
 Rockwood Contemporaine L200RWC 	22

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

NEUFOAM^{MC}

Noyau isolant en polyuréthane continu à mousse de haute densité qui procure des valeurs de résistance thermique élevées

TEXTURE GRAIN DE BOIS AUTHENTIQUE

L'apparence du bois véritable sans les tracas liés à son entretien.

FEUILLES D'ACIER GALVANISÉ PRÉPEINT, ROBUSTE ET RÉSISTANT À LA ROUILLE

Offertes dans de nombreuses couleurs pour s'harmoniser à la beauté de votre résidence.

JOINT DE SECTION WEATHERLOCKMC

Le joint modifié à rainure et languette de R-W est déplacé vers l'extérieur de la façade de la porte, limitant ainsi l'infiltration d'air et d'eau, tout en offrant une section robuste et intègre.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ BOMBÉ – prévient les fuites d'air.


BARRIÈRE THERMIQUE – prévient l'échange de chaleur et l'infiltration d'air.

EMBOUTS EN ACIER GALVANISÉ

Matériel robuste offrant une meilleure résistance.

COUPE-FROID INFÉRIEUR BOMBÉ DE QUALITÉ ARCTIQUE

Résistant à la rouille, le dispositif de retenue en aluminium augmente la force du bas de la porte.

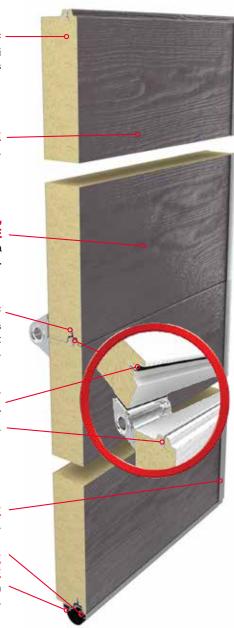



Richards-Wilcox

Neu**Foam™**

SYSTÈME WEATHERLOCK^{MC}

Un joint unique pour les sections et un système d'étanchéité sur tout le périmètre

Les portes Landmark intègrent un joint WeatherLock^{MC} exclusif à R-W. Le joint modifié à rainure et languette de R-W est déplacé vers l'extérieur de la facade de la porte, limitant ainsi l'infiltration d'air et d'eau, tout en offrant une section robuste et intègre. Le coupe-froid à deux ailettes et à triple contact de R-W est conçu pour empêcher la saleté, les insectes, le vent, la neige et l'eau de pénétrer et il s'agence superbement à la plupart des styles et des couleurs de portes de garage. Notre coupe-froid inférieur bombé de qualité arctique doté d'un dispositif de retenue en aluminium à double contact résistant à la rouille augmente la résistance du bas de

SYSTÈME DE **PORTES DE** GARAGE USINÉES

Nos portes de garage sont conçues pour la vie

Des systèmes de porte conçus et testés pour respecter les normes et réglementations les plus élevées de l'industrie. R-W fabrique tous ses panneaux de porte et éléments de quincaillerie majeurs, ce qui nous permet de contrôler entièrement la qualité, et ce, du début à la fin.

NEUFOAM

la porte.

Ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur!

Afin d'obtenir les valeurs de résistance thermique et la stabilité les plus élevées, les sections R-W sont remplies uniformément d'un noyau isolant écologique NeufoamMC exempt de CFC et de HCFC. L'isolant au polyuréthane plus dense, placé au moyen d'un processus continu informatisé, assure une isolation uniforme et une adhérence supérieure, et confère une excellente résistance aux panneaux de porte. Aucun autre composant, p. ex. le bois, n'est utilisé dans le cadre de notre processus.




TAMBOURS TRUBALANCE^{MC}

Ouvrez manuellement votre porte de garage de façon sécuritaire dans les situations d'urgence

Le système de tambours TruBalance^{MC} (brevet en instance) offre aux portes dotées d'une section supérieure lourde vitrée un équilibre jusqu'à 87 % supérieur aux normes de l'industrie. Cette configuration de tambours améliorée assure un fonctionnement plus doux, ainsi qu'un meilleur contrôle lorsque la porte se déplace sur le rayon du rail vers le plan horizontal. Les propriétaires de maison auront l'esprit tranquille en sachant qu'ils peuvent utiliser facilement et de façon sécuritaire leur porte de garage dans

les situations d'urgence. TruBalance^{MC} réduit également la charge sur votre ouvre-porte électrique, prolongeant ainsi sa durée de vie sans entretien.



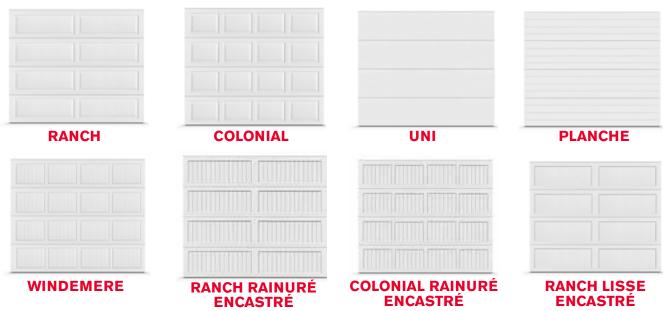

CONSULTEZ LA PAGE 26 POUR VOIR LES CHOIX DE FENÊTRES.





CHOIX DE COULEURS



CONSULTEZ LA PAGE 25 POUR VOIR LES CHOIX DE COULEURS WOODTONES.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Neuf choix de couleurs de série. (Consultez la page 25 pour voir les choix de couleurs Woodtones.)
- Huit styles de panneaux parmi lesquels choisir.
- Noyau isolant de polyuréthane Neufoam™ de 35 mm (1 3/8 po).
- Système WeatherLock^{MC}.
- Système de tambours TruBalanceMC offert.

Les couleurs affichées varieront selon la couleur réelle de l'acier. Communiquez avec votre détaillant R-W pour obtenir des échantillons de couleur.

Nº DE Modèle	VALEUR DE RÉSISTANCE THERMIQUE	ÉPAISSEUR DE PORTE	HAUTEURS DES SECTIONS	DIMENSIONS MAXIMALES DE LA PORTE
L138	R12	35 MM (1 3/8 PO)	457 MM / 533 MM / 610 MM (18 PO / 21 PO / 24 PO) 1981 mm (6 pi 6 po) jusqu'à 3048 mm (10 pi), par intervalles de 76 mm (3 po)	6096 MM X 3658 MM 20 Pl X 12 Pl



Garantie limitée LifeTimer^{MC}

Pour aussi longtemps que vous possédez votre maison







Neufoam™c

Système WeatherLock^{MC} Système de tambours TruBalance^{MC}







RANCH



WINDEMERE




COLONIAL



RANCH RAINURÉ ENCASTRÉ





COLONIAL RAINURÉ ENCASTRÉ



RANCH LISSE ENCASTRÉ

CONSULTEZ LA PAGE 26 POUR VOIR LES CHOIX DE FENÊTRES.



PANNEAU MIXTE

Une combinaison des panneaux de styles Ranch et Colonial sur la même porte.

OPTIONS DE PANNEAUX MIXTES POPULAIRES

3048 mm (10 pi)	3658mm (12 pi)	3658mm (12 pi)

4267mm (14 pi)	4267mm (14 pi)

4877mm (16 pi)	4877mm (16 pi)

5486mm (18 pi)	



CHOIX DE COULEURS



CONSULTEZ LA PAGE 25 POUR VOIR LES CHOIX DE COULEURS WOODTONES.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Neuf choix de couleurs de série. (Consultez la page 25 pour voir les choix de couleurs Woodtones.)
- Neuf styles de panneaux parmi lesquels choisir.
- Noyau isolant de polyuréthane Neufoam™ de 51 mm (2 po).
- Système WeatherLock^{MC}.
- Système de tambours TruBalance^{MC} offert.

Les couleurs affichées varieront selon la couleur réelle de l'acier. Communiquez avec votre détaillant R-W pour obtenir des échantillons de couleur.

Nº DE MODÈLE	VALEUR DE RÉSISTANCE THERMIQUE	ÉPAISSEUR DE PORTE	HAUTEURS DES SECTIONS	MAXIMALES DE LA PORTE
L200	R18	51 MM (2 PO)	457 MM / 533 MM / 610 MM (18 PO / 21 PO / 24 PO) 1981 mm (6 pi 6 po) jusqu'à 3048 mm (10 pi), par intervalles de 76 mm (3 po)	6096 MM X 3658 MM 20 Pl X 12 Pl



Garantie limitée LifeTimer^{MC}

Pour aussi longtemps que vous possédez votre maison







Neufoam^{MC}

Système tambours WeatherLock^{™C} TruBalance^{MC}



Personnalisez votre porte de garage en plaçant les fenêtres à l'endroit qui vous convient!

Cette option est offerte pour les portes

Premium Contemporaine avec
panneaux de 51 mm (2 po) (L200C) et
les portes Classic Contemporaine avec
panneaux de 35 mm (1 3/8 po) (L138C).

CHOIX DE PANNEAUX



FENÊTRES D'ALUMINIUM*



^{*} Les fenêtres d'aluminium ne sont pas offertes avec le modèle Classic Contemporaine (L138C).

CONFIGURATIONS DE FENÊTRES POPULAIRES

La collection Contemporaine offre plusieurs possibilités de configurations de fenêtres. Adressez-vous à votre détaillant R-W pour en savoir davantage.

RANCH

COLONIAL

ALUMINIUM

"	#	
"	"	
	"	
"		
Simple vertical gauche	Simple vertical gauche	Simple vertical droit
(1 x 4)	-	
	"	
" "		
Daniela martinal manaka	Simula amailana	Double vertical droit
Double vertical gauche (2 x 4)	Simple empilage vertical gauche	Double Vertical droit
(2 X 4)	vertical gauche	
	"	
# #		
Double décalé bas	Simple échelon gauche	Double empilage

CHOIX DE FENÊTRES











CHOIX DE COULEURS



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- > Emplacement de fenêtres personnalisable pour un aspect moderne.
- Neuf choix de couleurs de série. (Consultez la page 25 pour voir les choix de couleurs Woodtones.)
- > Deux styles de panneaux parmi lesquels choisir.
- Noyau isolant de polyuréthane Neufoam™ de 35 mm (1 3/8 po) ou 51 mm (2 po).
- Système WeatherLock^{MC}.

Les couleurs affichées varieront selon la couleur réelle de l'acier. Communiquez avec votre détaillant R-W pour obtenir des échantillons de couleur.

Nº DE Modèle	VALEUR DE RÉSISTANCE THERMIQUE	ÉPAISSEUR DE PORTE	HAUTEURS DES SECTIONS	DIMENSIONS MAXIMALES DE LA PORTE
L200C	R18	51 MM (2 PO)	457 MM / 533 MM / 610 MM (18 PO / 21 PO / 24 PO) 1981 mm (6 pi 6 po) jusqu'à 3048 mm (10 pi), par intervalles de 76 mm (3 po)	5486 MM X 3048 MM 18 PI X 10 PI
L138C	R12	35 MM (1 3/8 PO)		4877 MM X 3048 MM 16 PI X 10 PI

CONSULTEZ LA PAGE 25 POUR VOIR LES CHOIX DE COULEURS WOODTONES.



Garantie limitée LifeTimer^{MC}

Pour aussi longtemps que vous possédez votre maison





Neufoam^{MC}

Système WeatherLock^{™C}











COLONIAL



RANCH RAINURÉ ENCASTRÉ



UNI



COLONIAL RAINURÉ ENCASTRÉ




PLANCHE



RANCH LISSE ENCASTRÉ

CHOIX DE FENÊTRES

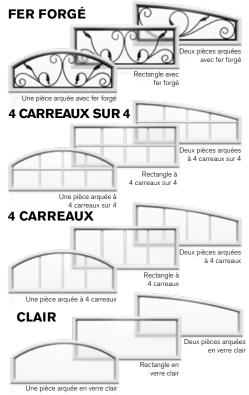

Offertes avec verre isolé clair, Pinhead ou satiné.





CHOIX DE COULEURS



BRONZE NOIR



ARDOISE*



* Non offert avec les panneaux de style rainuré encastré.

CONSULTEZ LA PAGE 25 POUR VOIR LES CHOIX DE COULEURS WOODTONES.

Garantie limitée LifeTimer^{MC}

Pour aussi longtemps que vous possédez votre maison

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- La grande section supérieure de 610 mm (24 po) avec fenêtre ajoute une touche d'élégance à votre résidence.
- Neuf choix de couleurs de série. (Consultez la page 25 pour voir les choix de couleurs Woodtones.)
- Huit styles de panneaux parmi lesquels choisir.
- Noyau isolant de polyuréthane Neufoam™ de 51 mm (2 po).
- Système WeatherLock^{MC}.
- Porte équipée du système de tambours TruBalance^{MC}.

Les couleurs affichées varieront selon la couleur réelle de l'acier. Communiquez avec votre détaillant R-W pour obtenir des échantillons de couleur.

Nº DE MODÈLE	VALEUR DE RÉSISTANCE THERMIQUE	ÉPAISSEUR DE PORTE	HAUTEURS DES SECTIONS	DIMENSIONS MAXIMALES DE LA PORTE
L200GV	R18	51 MM (2 PO)	457 MM / 533 MM / 610 MM (18 PO / 21 PO / 24 PO)	5486 MM X 3658 MM 18 PI X 12 PI



Neufoam™c

Système WeatherLock^{MC}

tambours TruBalance^{MC}





A-BUCK



X-BUCK



PLIANTE




V-BUCK

Remarque: Tous ces choix de portes sont aussi offerts sans fenêtres.

La quincaillerie décorative ne vient pas de série.

CHOIX DE FENÊTRES

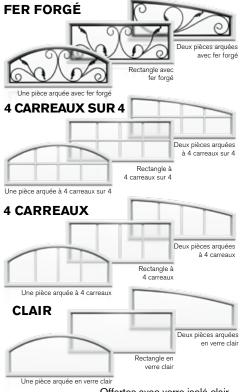

Offertes avec verre isolé clair, Pinhead ou satiné.





CHOIX DE COULEURS



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- La grande section supérieure de 610 mm (24 po) avec fenêtre et les panneaux renfoncés avec motifs encastrés procurent à votre porte une allure de porte cochère.
- › Neuf choix de couleurs de série.
- Cinq styles de panneaux parmi lesquels choisir.
- Noyau isolant de polyuréthane Neufoam™ de 51 mm (2 po).
- Système WeatherLock^{MC}.
- Système de tambours TruBalance^{MC} offert.

Les couleurs affichées varieront selon la couleur réelle de l'acier. Communiquez avec votre détaillant R-W pour obtenir des échantillons de couleur.

ı	Nº DE MODÈLE	VALEUR DE RÉSISTANCE THERMIQUE	ÉPAISSEUR DE PORTE	HAUTEURS DES SECTIONS	DIMENSIONS MAXIMALES DE LA PORTE
ı	L200BC	R18	51 MM (2 PO)	457 MM / 533 MM / 610 MM (18 PO / 21 PO / 24 PO)	5486 MM X 3658 MM 18 PI X 12 PI



Garantie limitée LifeTimer^{MC}

Pour aussi longtemps que vous possédez votre maison







Neufoam^{MC} Système WeatherLock^{MC}







X-BUCK

1 CARREAU ARQUÉ 3 CARREAUX 3 CARREAUX SUR 3

CHOIX DE FENÊTRES

1 CARREAU



Styles de fenêtres non illustrés : 4 carreaux arqués, 4 carreaux sur 4 et 4 carreaux sur 4 arqués.

3 CARREAUX SUR 3 ARQUÉS

^{*} Les portes de 3048 mm (10 pi) de large sont dotées des fenêtres à 4 carreaux sur 4.





CHOIX DE COULEURS DE BASE POUR LA PORTE



ARDOISE

CAFÉ

COULEURS DES APPLIQUÉS

NOIR



BLANC

BRONZE

ARGILE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Porte à quatre sections avec appliqués imitant une porte cochère.
- Neuf choix de couleurs de série.
- Cinq styles de panneaux parmi lesquels choisir.
- Deux choix de couleurs d'appliqués : blanc et argile.
- Noyau isolant de polyuréthane Neufoam™ de 35 mm (1 3/8 po).
- Système de tambours TruBalance^{MC} offert.

Les couleurs affichées varieront selon la couleur réelle de l'acier. Communiquez avec votre détaillant R-W pour obtenir des échantillons de couleur.

Nº DE MODÈLE	VALEUR DE RÉSISTANCE THERMIQUE	ÉPAISSEUR DE PORTE	HAUTEURS DES SECTIONS	DIMENSIONS MAXIMALES DE LA PORTE
L138ER	R12	35 MM (1 3/8 PO)	457 MM / 610 MM (18 PO / 24 PO) 1981 mm (6 pi 6 po) jusqu'à 3048 mm (10 pi), par intervalles de 152 mm (6 po)	4876 MM X 3048 MM 16 PI X 10 PI











Système WeatherLock^{™C}



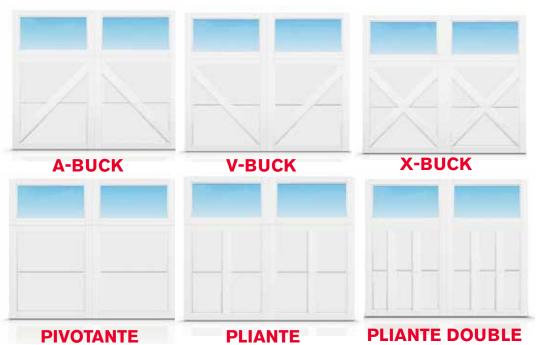

CHOIX DE FENÊTRES

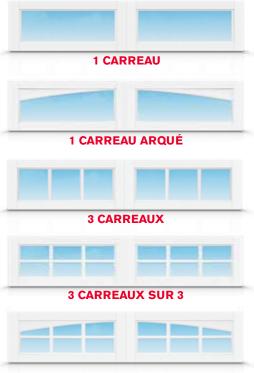

3 CARREAUX SUR 3 ARQUÉS


Styles de fenêtres non illustrés : 4 carreaux arqués, 4 carreaux sur 4 et 4 carreaux sur 4 arqués. * Les portes de 3048 mm (10 pi) de large sont dotées

des fenêtres à 4 carreaux sur 4.



COULEUR DE BASE

COULEURS DES APPLIQUÉS



BLANC

BLANC

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Porte à trois sections avec appliqués imitant une porte cochère.
- Deux choix de couleurs d'appliqués : blanc et argile.
- Six styles de panneaux parmi lesquels choisir.
- Noyau isolant de polyuréthane Neufoam™ de 51 mm (2 po).
- Système WeatherLock^{MC}.
- Système de tambours TruBalance^{MC} offert.

Les couleurs affichées varieront selon la couleur réelle de l'acier. Communiquez avec votre détaillant R-W pour obtenir des échantillons de couleur.

Nº DE MODÈLE	VALEUR DE RÉSISTANCE THERMIQUE	ÉPAISSEUR DE PORTE	HAUTEURS DES SECTIONS	DIMENSIONS MAXIMALES DE LA PORTE
L200ERX	R18	51 MM (2 PO)	711 MM / 813 MM (28 PO / 32 PO) 2134 mm (7 pi) jusqu'à 3048 mm (10 pi), par intervalles de 102 mm (4 po)	4876 MM X 3048 MM 16 PI X 10 PI



Garantie limitée LifeTimer^{MC}

Pour aussi longtemps que vous possédez votre maison



Une porte cochère à trois sections Rockwood donne un cachet chaleureux et unique à votre demeure. Les appliqués de cèdre rouge clair à l'effet vintage sont faits sur mesure et installés sur nos panneaux d'acier hautement technologiques isolés à la mousse pour une intégrité structurelle inégalée.



MATÉRIAU COMPOSITE

Matériau composite Extra de 13 mm (1/2 po). Surface extérieure lisse et traitée qui procure un revêtement extérieur mat idéal pour les portes peintes.



RAINURE EN V

Panneaux de cèdre coupés à un angle de 45° pour former une rainure en V. Offert en planches bouvetées de 76 mm (3 po) ou 127 mm (5 po).



COULEURS PERSONNALISÉES

Veuillez consulter votre détaillant pour connaître tous les détails sur les appliqués. Offerte en version teinte ou peinte, votre porte peut être personnalisée pour mieux s'harmoniser aux détails extérieurs de votre résidence.

Parlez à votre détaillant des différents choix de couleurs pour votre porte.



1 CARREAU ARQUÉ



3 CARREAUX



3 CARREAUX SUR 3 ARQUÉS





OPTIONS ROCKWOOD



Voici un petit échantillon des options de styles Rockwood. Des dessins personnalisés sont disponibles. Consultez le détaillant pour connaître les détails.

N° DE MODÈLE	VALEUR DE RÉSISTANCE	ÉPAISSEUR DE PORTE	HAUTEURS DES SECTIONS	DIMENSIONS MAXIMALES DE	CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES		
L200RW	R19,35 (Pour un panneau de cèdre de 25 mm [1 po])	76 MM (3 PO) (Panneau Landmark de 51 mm [2 po] avec panneau	457 MM / 533 MM / 711 MM / 813 MM 18 PO / 21 PO / 28 PO / 32 PO 1981 mm (6 pi 6 po) jusqu'à 3658 mm (12 pi), par intervalles de 76 mm (3 po)	5486 MM X 3048 MM (18 PI X 10 PI)	 Les cannelures en cèdre se mélangent en toute harmonie aux panneaux de couleurs personnalisées. Capacité de s'harmoniser à n'importe quel linteau voûté. Le système peut être conçu de manière à s'harmoniser à n'importe quelle ouverture. 		
4	20 (1 poj)	de cèdre de 25 mm ([1 po])	intervalies de 70 illili (0 po)		as maniers as name most a miniporto queno sur ortano.		



Garantie limitée LifeTimer^{MC}

Pour aussi longtemps que vous possédez votre maison

- Capacité de s'harmoniser à n'importe quel linteau voûté. Le système peut être conçu de manière à s'harmoniser à n'importe quelle ouverture.
- Noyau isolant de polyuréthane Neufoam™ de 51 mm (2 po).
- Système WeatherLock^{MC}.
- Système de tambours TruBalance^{MC} offert.







Neufoam™c

Système WeatherLock^{MC}

tambours TruBalance^{MC}



Une porte Rockwood Contemporaine donne un cachet chaleureux et unique à votre demeure. Les appliqués de cèdre rouge clair à l'effet vintage sont faits sur mesure et installés sur nos panneaux d'acier hautement technologiques isolés à la mousse pour une intégrité structurelle inégalée.



MATÉRIAU COMPOSITE

Matériau composite Extra de 13 mm (1/2 po). Surface extérieure lisse et traitée qui procure un revêtement extérieur mat idéal pour les portes peintes.



RAINURE EN V

Panneaux de cèdre coupés à un angle de 45° pour former une rainure en V. Offert en planches bouvetées de 76 mm (3 po) ou 127 mm (5 po).



COULEURS PERSONNALISÉES

Veuillez consulter votre détaillant pour connaître tous les détails sur les appliqués. Offerte en version teinte ou peinte, votre porte peut être personnalisée pour mieux s'harmoniser aux détails extérieurs de votre résidence.

Parlez à votre détaillant des différents choix de couleurs pour votre porte.



CHOIX DE FENÊTRES







3 CARREAUX SUR 3 ARQUÉS





CONFIGURATIONS ROCKWOOD CONTEMPORAINE POPULAIRES

Voici un petit échantillon des options de styles Rockwood Contemporaine. Des dessins personnalisés sont disponibles. Consultez le détaillant pour connaître les détails.

Nº DE MODÈLE	VALEUR DE RÉSISTANCE THERMIQUE	ÉPAISSEUR DE PORTE	HAUTEURS DES SECTIONS	DIMENSIONS MAXIMALES DE LA PORTE
L200RWC	R19,35 (Pour un panneau de cèdre de 25 mm [1 po])	76 MM (3 PO) (Panneau Landmark de 51 mm [2 po] avec panneau de cèdre de 25 mm (11 pol)	457 MM / 533 MM / 711 MM / 813 MM 18 PO / 21 PO / 28 PO / 32 PO 2134 mm (7 pi) jusqu'à 3048 mm (10 pi), par intervalles de 102 mm (4 po)	5486 MM X 3048 MM (18 PI X 10 PI)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Les cannelures en cèdre se mélangent en toute harmonie aux panneaux de couleurs personnalisées.
- Capacité de s'harmoniser à n'importe quel linteau voûté. Le système peut être conçu de manière à s'harmoniser à n'importe quelle ouverture.
- Noyau isolant de polyuréthane Neufoam™ de 51 mm (2 po).
- Système WeatherLock^{MC}.
- Système de tambours TruBalance^{MC}.



Garantie limitée LifeTimer^{MC}

Pour aussi longtemps que vous possédez votre maison







Neufoam^{MC} Syst

Système Système de WeatherLock^{MC} tambours TruBalance^{MC}

OOCIONES Richards-Wilcox

L'allure du bois authentique, mais sur une porte d'acier isolée avec Neufoam™c, durable et sans entretien.





PORTES OFFERTES DANS CES COULEURS WOODTONES VIBRANTES









AUBURN MOKA NOYER BOIS DE RIVAGE

AODORN	WORA			NOTER		BOIS DE RIVAGE			
STYLE DE PANNEAU DISPONIBLE	Ranch	Colonial	Panneau mixte	Uni	Planche	Ranch rainuré encastré	Colonial rainuré encastré	Ranch lisse encastré	Windemere
Classic (L138) Page 6	Disponible en : Auburn Moka Noyer Bois de rivage	Disponible en : Auburn Moka Noyer Bois de rivage	NON DISPONIBLE	Disponible en : Auburn Moka Noyer	Disponible en : Auburn Moka Noyer	Disponible en : Auburn Moka Noyer Bois de rivage	Disponible en : Auburn Moka Noyer Bois de rivage	Disponible en : Auburn Moka	NON DISPONIBLE
Premium (L200) Page 8	Disponible en : Auburn Moka Noyer Bois de rivage	Disponible en : Auburn Moka Noyer Bois de rivage	Disponible en : Auburn Moka Noyer Bois de rivage	Disponible en : Auburn Moka Noyer	Disponible en : Auburn Moka Noyer	Disponible en : Auburn Moka Noyer Bois de rivage	Disponible en : Auburn Moka Noyer Bois de rivage	Disponible en : Auburn Moka	NON DISPONIBLE
Premium/Classic Contemporaine (L200C et L138C) Page 10	NON DISPONIBLE	NON DISPONIBLE	NON DISPONIBLE	Disponible en : Auburn Moka Noyer	Disponible en : Auburn Moka Noyer	NON DISPONIBLE	NON DISPONIBLE	NON DISPONIBLE	NON DISPONIBLE
Grandview (L200GV) Page 12	Disponible en : Auburn Moka Noyer Bois de rivage	Disponible en : Auburn Moka Noyer Bois de rivage	NON DISPONIBLE	Disponible en : Auburn Moka Noyer	Disponible en : Auburn Moka Noyer	Disponible en : Auburn Moka Noyer Bois de rivage	Disponible en : Auburn Moka Noyer Bois de rivage	Disponible en : Auburn Moka	Disponible en : Auburn Moka

REMARQUE: Les portes Premium (L200) et Classic (L138) commandées avec des panneaux Colonial, Ranch (traditionnel ou rainuré encastré) ou Mixte de couleur Auburn ou Moka sont fabriquées au moyen de couleurs Woodtones bidirectionnelles. Les sections Ranch lisse encastré, Uni et Planche seront offertes avec des couleurs Woodtones unidirectionnelles.

Les sections Ranch, Colonial, Uni, Planche, Ranch lisse encastré et Windemere de la collection Grandview (L200GV) de couleurs Auburn et Moka seront fabriquées au moyen de couleurs Woodtones unidirectionnelles. Les sections rainurées encastrées (Colonial ou Ranch) seront fabriquées au moyen de couleurs Woodtones bidirectionnelles.

Toutes les sections de couleur Noyer seront fabriquées au moyen d'une couleur Woodtones unidirectionnelle seulement. Toutes les sections de couleur Bois de rivage seront fabriquées au moyen d'une couleur Woodtones bidirectionnelle seulement.


Les modèles commandés avec des panneaux Planche ou Uni seront offerts avec des couleurs Woodtones unidirectionnelles.

Les portes Contemporaine (L200C et L138C) de couleur Noyer seront offertes uniquement avec motif de texture de bois. Les portes Contemporaine de couleur Auburn et Moka seront offertes avec texture de bois ou de stuc.

Les couleurs affichées varieront selon la couleur réelle de l'acier. Communiquez avec votre détaillant R-W pour obtenir des échantillons de couleur.

COLLECTION DE FENÊTRES CLASSIC(L138) ET PREMIUM(L200)

Lorsqu'il est question de choisir le bon modèle de fenêtre pour votre porte de garage, votre détaillant R-W autorisé est la meilleure personne pour vous aider à ajouter la touche de finition parfaite à votre nouvelle porte de garage. Lorsque vous aurez fait votre choix, votre détaillant installera votre nouvelle porte de garage, en veillant à ce qu'elle vous offre une fiabilité et un rendement maximaux. Voici un échantillon des insertions décoratives de plastique et de métal offertes.

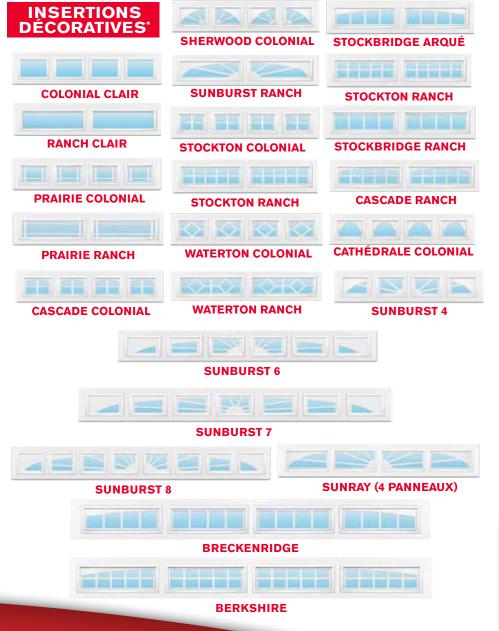

INSERTIONS MÉTALLIQUES

BARRE RONDE

Barres rondes de 10 mm (3/8 po) offertes dans la couleur étain. Les fenêtres doubles sont fournies de série avec l'option du verre clair, Pinhead ou satiné.


BARRE CARRÉE

Barres carrées de 10 mm (3/8 po) offertes en noir. Les fenêtres doubles sont fournies de série avec l'option du verre clair, Pinhead ou satiné.

GRILLE EN ALUMINIUM

Grille de 16 mm (5/8 po) offertes en Argile, Sable, Amande, Bronze, Brun, Café, Ardoise, Blanc et Noir. Les fenêtres doubles sont fournies de série avec l'option du verre clair, Pinhead ou satiné.

DISPONIBLE EN:





CHOIX DE VERRE



CLAIR





QUINCAILLERIE DÉCORATIVE










R-W Landmark Series Series



Pour obtenir des renseignements supplémentaires et des conseils d'ami, veuillez communiquer avec votre détaillant Richards-Wilcox^{MC} local.

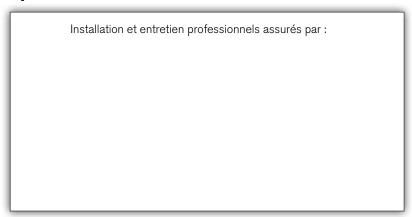

PORTES DE GARAGE RICHARDS-WILCOXMC

5100, boulevard Timberlea, Mississauga (Ontario) Canada L4W 2S5

Numéro sans frais: 1 800 667-1572 | Tél.: 905 625-0037 | Téléc.: 905 625-0057 | Courriel: info@rwdoors.com

www.rwdoors.com